

REMUS

 **REMUS**[®]
PERFORMANCE SPORT EXHAUSTS

NEUENTWICKLUNG 2022 | #06



AUDI RS3 Limousine 4türlich Quattro S tronic, Typ GY, 07/2021=>

2.5I TFSI 294 kW (DNW, mit OPF)

AUDI RS3 Sportback Quattro S tronic, Typ GY, 07/2021=>

2.5I TFSI 294 kW (DNW, mit OPF)


OPF-BACK-ANLAGE MIT EG-GENEHMIGUNG

POWER	DREHMOMENT	GEWICHT
+ 10,8 PS	+ 19,2 Nm	- 6,8 kg
bei 6400 U/min	bei 3000 U/min	

RACING-OPF-BACK-ANLAGE

GEWICHT
- 8,6 kg

PASSION FOR POWER

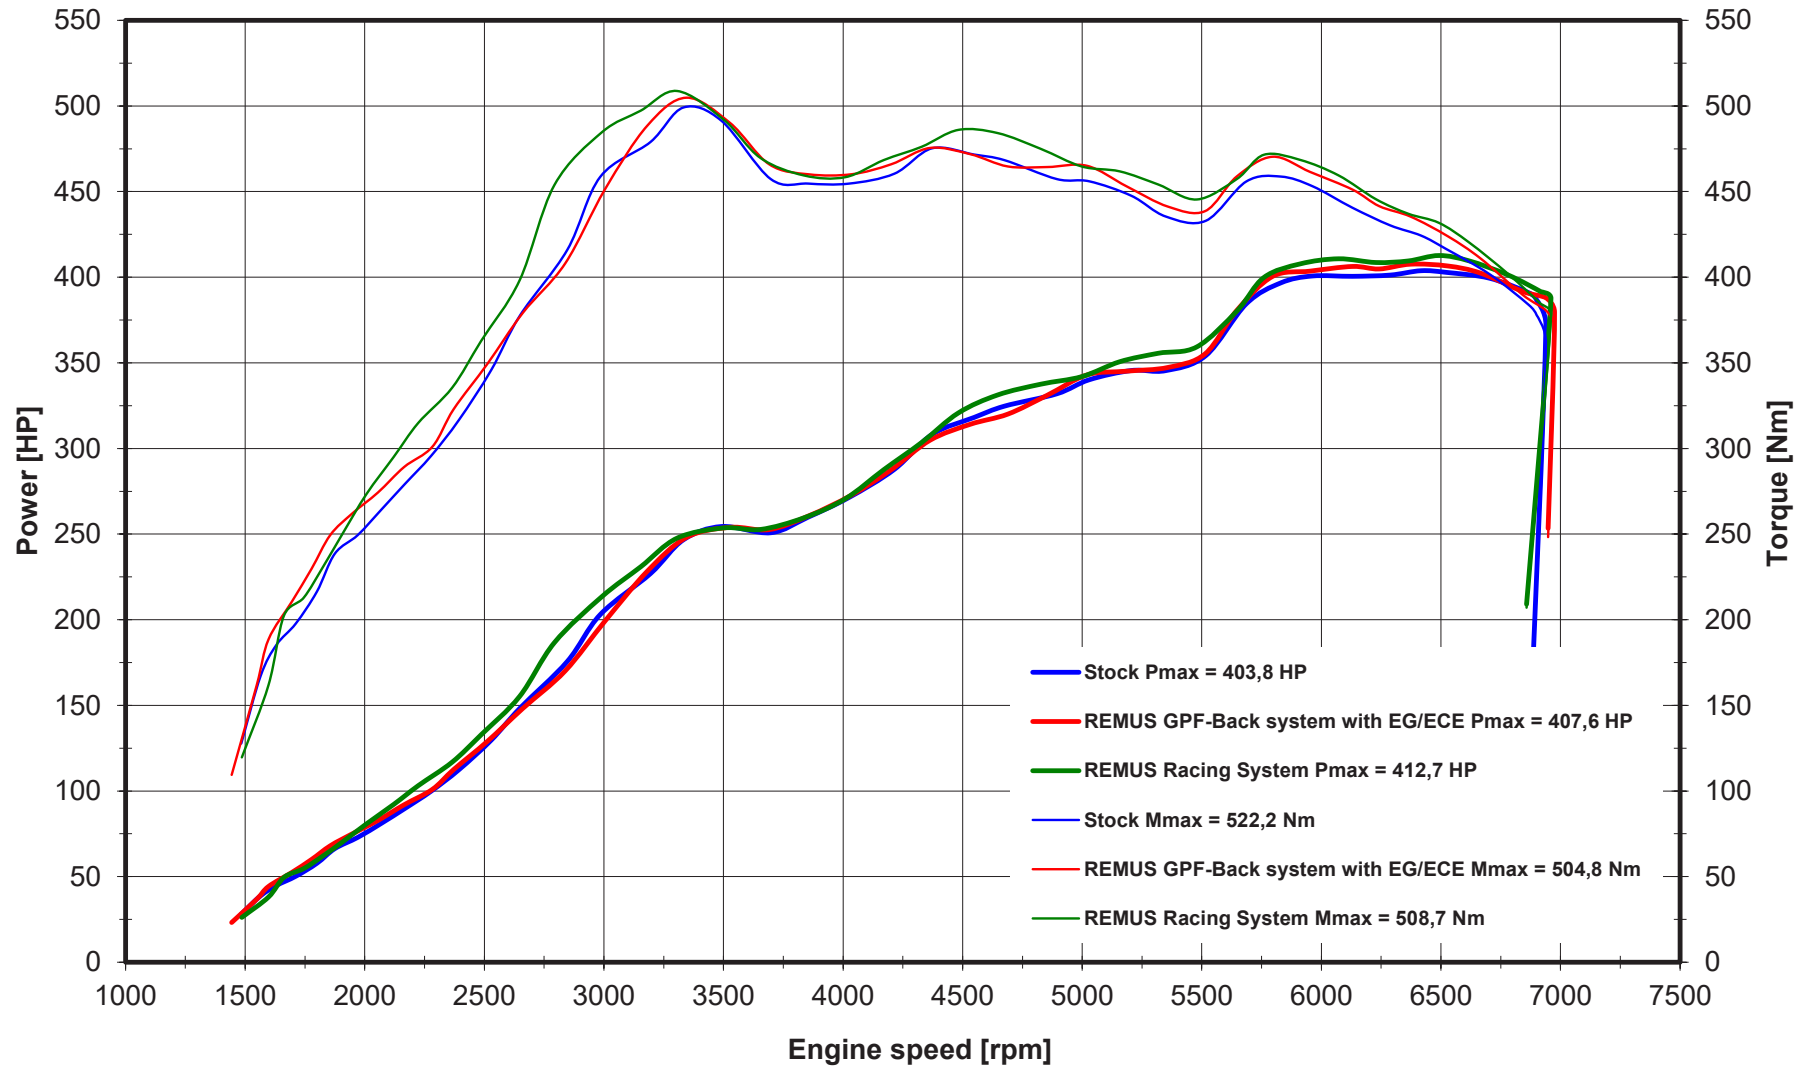

AUDI RS3 Limousine 4türlich Quattro S tronic, Typ GY, 07/2021=>
2.5I TFSI 294 kW (DNW, mit OPF)

ABOUT

OPF-Back-Anlage L/R

046517 0300 + 040022 1500 + 040022 9999 + AD0261V + 0026 99CSSR2! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig! Vorschalldämpfer bzw Racing Rohr und Sportschalldämpfer mittig mit Endrohr-Set nur gemeinsam montierbar!

RACING-OPF-Back-Anlage L/R

047015 0000 + 040022 1500 + 040022 9999 + AD0261V + 0026 99CSSR2! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig! Vorschalldämpfer bzw Racing Rohr und Sportschalldämpfer mittig mit Endrohr-Set nur gemeinsam montierbar!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

Bei der Installation von REMUS Down-Pipes mit und ohne Rennsportkatalysator, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist ein ECU-Remapping vorgeschrieben, um das Laufverhalten des Motors nicht ungünstig zu beeinflussen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

AUDI RS3 Sportback Quattro S tronic, Typ GY, 07/2021=>

2.5I TFSI 294 kW (DNW, mit OPF)

ABOUT

OPF-Back-Anlage L/R

046517 0300 + 040022 1500 + 040022 9999 + 0026 99CSSR2! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig! Vorschalldämpfer bzw Racing Rohr und Sportschalldämpfer mittig mit Endrohr-Set nur gemeinsam montierbar!

RACING-OPF-Back-Anlage L/R

047015 0000 + 040022 1500 + 040022 9999 + 0026 99CSSR2! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig! Vorschalldämpfer bzw Racing Rohr und Sportschalldämpfer mittig mit Endrohr-Set nur gemeinsam montierbar!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

Bei der Installation von REMUS Down-Pipes mit und ohne Rennsportkatalysator, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist ein ECU-Remapping vorgeschrieben, um das Laufverhalten des Motors nicht ungünstig zu beeinflussen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

046517 0300

Absorptions-OPF-Back-Vorschalldämpfer

Nur in Verbindung mit REMUS Endschalldämpfer montierbar
inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle
Befestigung des VSD an den originalen Fahrzeugaufhängungspunkten
Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

inkl. EG-Genehmigung

529.-

047015 0000

RACING OPF-Back Vorschalldämpfer Ersatzrohr

Nur in Verbindung mit REMUS Endschalldämpfer montierbar
inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle
Befestigung des Ersatzrohres an den originalen Fahrzeugaufhängungspunkten

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG

370.-

040022 1500

Absorptions-Sportschalldämpfer mittig für Links/Rechts-Anlage

inkl. Verbindungsrohr mit Kugelanschluss zur Montage des Endschalldämpfers
inkl. Montagematerial

Befestigung des Endschalldämpfers an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.
Nur in Verbindung mit Auslassrohrbogenset 040022 9999 verwendbar.

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

inkl. EG-Genehmigung

983.-

0026 99CSSR2

AUDI RS3 Limousine/Sportback Endrohr-Set li/re je 1 Carbon-Endrohr
175x108 mm schräg/schräg, Innenaufbau Titan,
mit einstellbarem Kugelanschluss

1151.-

040022 9999

Auslassrohrbogenset (4flutig) bestehend aus:

2 Auslassrohrbögen außen ohne Klappen
2 Auslassrohrbögen innen mit integrierten Klappen

inkl. Montagematerial

Die Ansteuerung der Klappen erfolgt über die Serienelektronik und die Serienstellmotoren des Fahrzeuges.

1856.-

AD0261V

AUDI RS3 Limousine, Adapter Set

4 steckbare Adapter zur Montage des Auslassrohrbogensets
inkl. Montagematerial

184.-

**THE
SOUND
OF  [®]**

FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA
