

REMUS

 **REMUS**®
PERFORMANCE SPORT EXHAUSTS

NEUENTWICKLUNG 2023 | #03

BMW M850iX, G14 Cabrio/M850iX G15 Coupe, 11/2020->

4.4l V8 390 kW (N63B44, mit OPF)

RACING-CAT-BACK-ANLAGE OHNE EG GENEHMIGUNG

POWER

+ 15,4 PS

bei 5000 U/min

DREHMOMENT

+ 16,6 Nm

bei 4900 U/min




M850i

REMUS®
PERFORMANCE SPORT EXHAUSTS

REMUS

BMW M850iX, G14 Cabrio/M850iX G15 Coupe, 11/2020->

4.4l V8 390 kW (N63B44, mit OPF)

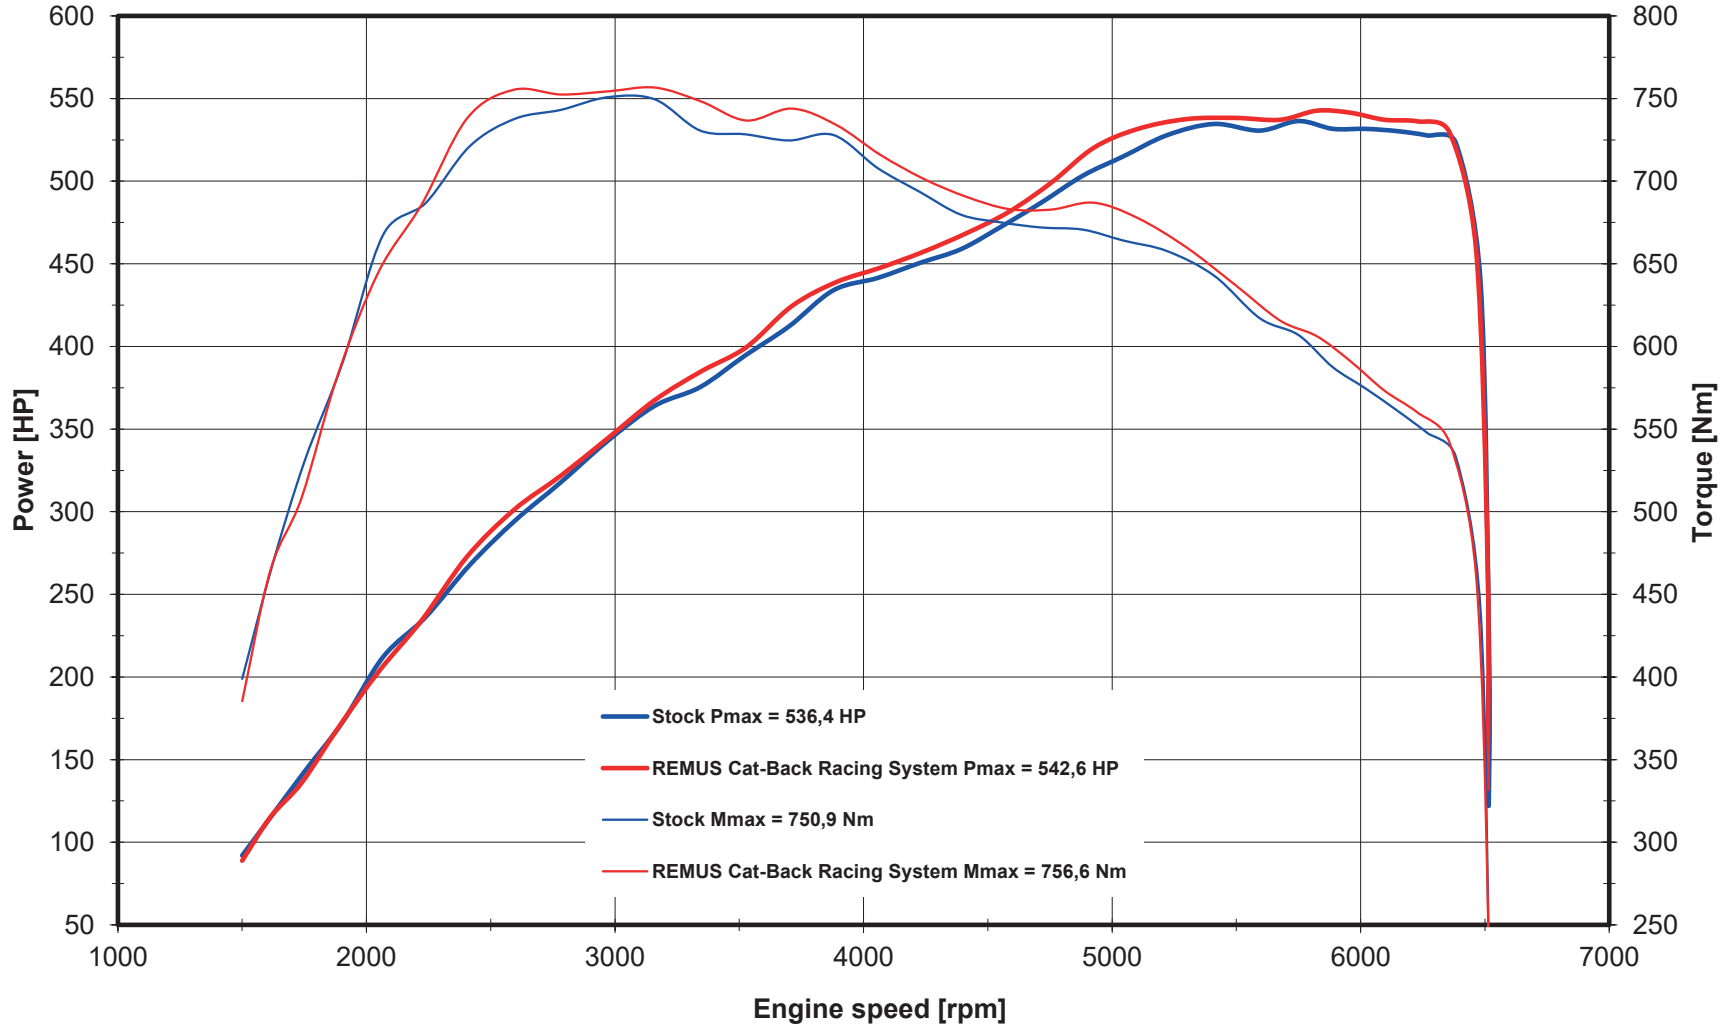

BMW M850iX, G14 Cabrio/M850iX G15 Coupe, 11/2020->

4.4l V8 390 kW (N63B44, mit OPF)

ABOUT

Axle-Back-Anlage L/R

089718 1500 (inkl. EG - Genehmigung) + originale Endblenden! Die Serienanlage muss beschnitten werden! Passend zu den originalen, heckintegrierten Endblenden!

RACING-OPF-Back-Anlage L/R

080022 1300 (keine (EG-) Genehmigung) + 089718 1500 + originale Endblenden! Die Serienanlage muss beschnitten werden! Passend zu den originalen, heckintegrierten Endblenden!

RACING-Cat-Back-Anlage L/R

080022 1000 (keine (EG-) Genehmigung) + 080022 1300 (keine (EG-) Genehmigung) + 089718 1500 + originale Endblenden! Kein Beschneiden der Serienanlage notwendig! Passend zu den originalen, heckintegrierten Endblenden!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

080022 1000

OPF-Ersatzrohr

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

nur gemeinsam mit REMUS Racing OPF-Back Vorschalldämpferersatzrohr

und Remus Endschalldämpfer montierbar

Serienrohr Ø 70 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

keine (EG-) GENEHMIGUNG

760.-

080022 1300

OPF-Back Mittelschalldämpferersatzrohr

Befestigung des Mittelschalldämpferersatzrohr an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.

nur gemeinsam mit Remus Endschalldämpfer montierbar.

Montagematerial beige packt.

Serienrohr Ø 70 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

keine (EG-) GENEHMIGUNG

500.-

089718 1500

Absorption Sportschalldämpfer mittig

mit je 1 Klappe links und rechts.

Die Ansteuerung der Klappen erfolgt über die Serienelektronik und die Serienstellmotoren des Fahrzeuges.

Befestigung des ESD an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.

Montagematerial beige packt.

Serienrohr Ø70 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

inkl. EG-Genehmigung

2227.-

**THE
SOUND
OF REMUS®**

FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA