

REMUS

 **REMUS**®
PERFORMANCE SPORT EXHAUSTS

NEUENTWICKLUNG 2022 | #08



VW GOLF 8 GTI CLUBSPORT, TYP CD, 08/2020=>

2.0L TSI DSG 221 KW (DNF, MIT OPF)

AXLE-BACK-ANLAGE MIT EG-GENEHMIGUNG

| POWER | DREHMOMENT | GEWICHT |
|----------------|----------------|------------------|
| +5,1 PS | +5,9 Nm | - 8,93 kg |
| bei 5600 U/min | bei 5600 U/min | |

RACING OPF-BACK-ANLAGE

| POWER | DREHMOMENT | GEWICHT |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| +11,2 PS | +15,8 Nm | - 10,31 kg |
| bei 5000 U/min | bei 5000 U/min | |

VW GOLF 8 GTI CLUBSPORT, TYP CD, 08/2020=>

2.0L TSI DSG 221 KW (DNF, MIT OPF)

ABOUT

Axle-Back-Anlage L/R dual

955213 0000 + 951021 1500 + Endrohrset! Die Serienanlage muss beschnitten werden! Kein Beschneiden der Serienheckschürze notwendig!

RACING OPF-Back-Anlage L/R dual

951020 1300 (keine (EG-) Genehmigung) + 951020 1000 (keine (EG-) Genehmigung) + 955213 0000 + 951021 1500 + Endrohrset! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

951021 1500

Absorptions-Sportschalldämpfer mittig für Links/Rechts-Anlage inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

Befestigung des Endschalldämpfers an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

inkl. EG-Genehmigung

723.-

955213 0000

Verbindungsrohr zur Montage des Sportschalldämpfers

inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

162.-

951020 1300

RACING OPF-Back Vorschalldämpfer Ersatzrohr

nur gemeinsam mit REMUS Endschalldämpfer montierbar

inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

Befestigung des Ersatzrohres an den originalen Fahrzeugaufhängungspunkten

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG

97.-

951020 1000

Zwischenrohr von OPF-Back-Vorschalldämpfers bzw OPF-Back-Vorschalldämpfer Ersatzrohr bis Verbindungsrohr Sportschalldämpfer

inkl. Montagematerial

Befestigung des Ersatzrohres an den originalen Fahrzeugaufhängungspunkten

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG

130.-

DESIGN

MAKES THE DIFFERENCE



0026 80SAR

Endrohr-Set

2 Endrohre Ø 115 mm schräg, lasergraviert
verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss

276.-



0026 70SR

Endrohr-Set

2 Endrohre Ø 102 mm schräg, verchromt, mit
einstellbarem Kugelanschluss

241.-



0026 80SABR

Endrohr-Set

2 Endrohre Ø 115 mm schräg, lasergraviert,
Black Chrome, mit einstellbarem
Kugelanschluss

380.-



0026 70SGR

Endrohr-Set

2 Endrohre Ø 102 mm schräg, straight cut,
verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss

209.-



0026 70SGBR

Endrohr-Set

2 Endrohre Ø 102 mm schräg, straight cut,
Black Chrome, mit einstellbarem Kugel-
anschluss

267.-




0026 70CSR

Endrohr-Set

2 Carbon-Endrohre Ø 102 mm schräg, Innen-
aufbau Titan, mit einstellbarem Kugel-
anschluss

598.-

PASSION FOR POWER

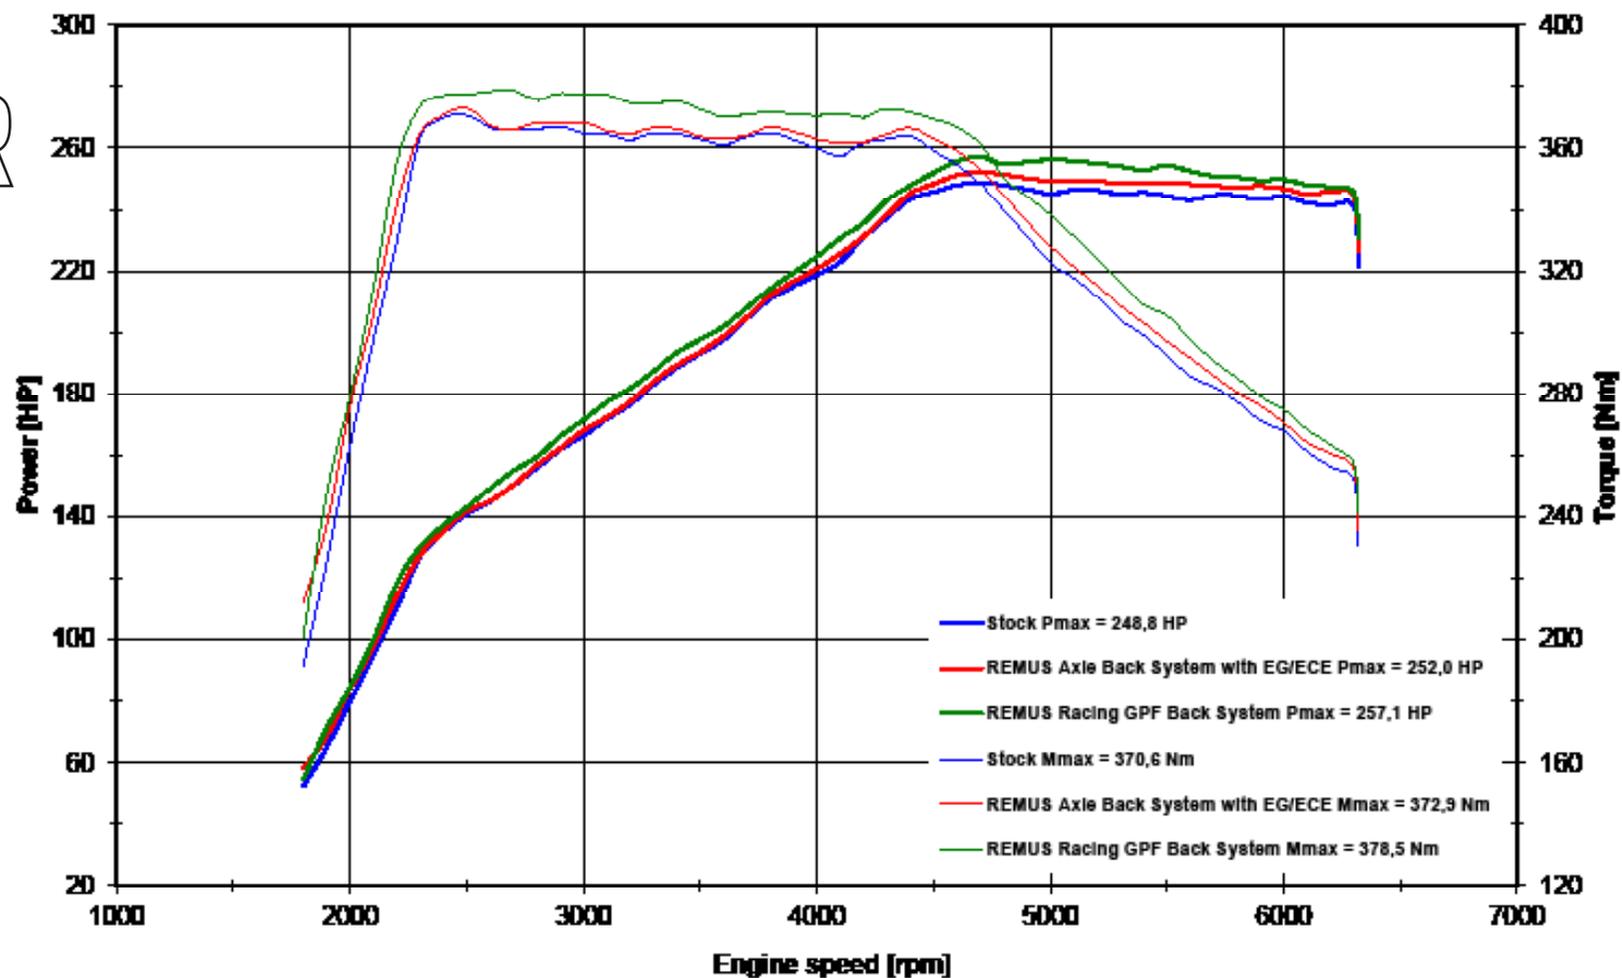

**THE
SOUND
OF  [®]**

FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA